







TEKNISKA DATA

ESTRAD SAFETY R10/36+






TUOTE

Estrad Safety R10/36+		Säkerhetgolv
Användning	EN 685 / ISO 10874	23/34/43
		

SPECIFIKATION


Tjocklek	 EN 428 / EN ISO 24346	2,0 mm
Slitskikt	 EN 429 / ISO 24340	Wood: 0,70 mm
Vikt	 EN 430 / EN ISO 23997	Wood: 2780 g/m ² Uni: 2430 g/m ²
Rulllängd	 EN 426 / EN ISO 24341	20 m
Bredd	 EN 426 / EN ISO 24341	2 m

PRODUKTEGENSKAPER


EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Certifieringar för inomhusluft		M1, FloorScore
Produktstandard	EN 13845 ASTM F1303	Godkänd Godkänd
Brandklass	 EN 13501-1 ASTM E648	B _{fl} -s1 Klass 1
Halkmotstånd	 EN 13845 AS 4586 DIN 51130 RRL Pendulum Test Ytsträvhet	ESf R10 R10 ≥ 36 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥ 20 µm
Elektriska egenskaper	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisk)
Slitmotstånd	 EN 13845 EN 649	50,000 cykler Group T
Motståndskraft mot kemikalier	 EN 423	Utmärkt

Kährs®


KOLLEKTIONEN FÄRGER
ESTRAD SAFETY R10/36+

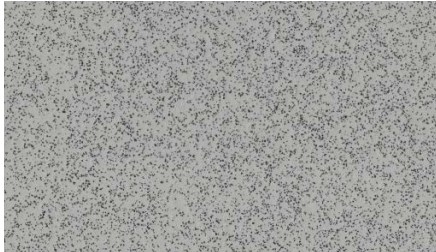

7740

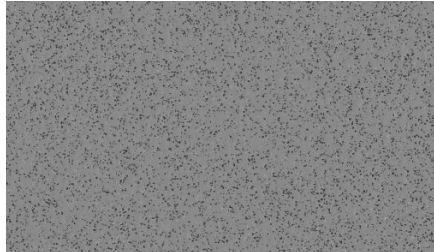

7741

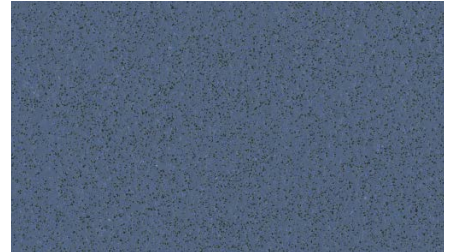

7742



7743



7744



7745




7768



7769



7770

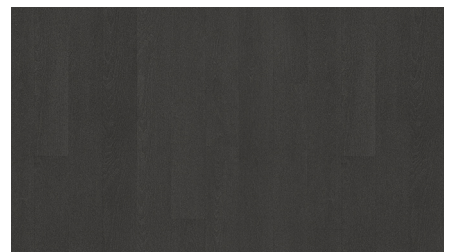

7767